



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

Area Lavori Pubblici - Via Ugo Scaletta n. 7
10094 GIAVENO (TO)
Tel. 011/9326461-462
e-mail: lavoripubblici@giaveno.it PEC: lavoripubblici@cert.comune.giaveno.to.it

**INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE
IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE
MEDIANTE FONDI ATO_P.M.O. 2025**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Miglioria viabilità dissestata
LOTTO N. 8

Giaveno, 18/08/2025

Il Progettista
Elena Paviolo

Il RUP - Il Responsabile Area Tecnica
Arch Caligaris Paolo

SCHEDA	09 2025 GI	Codice A.T.O.	7
STATO INTERVENTO	MO	manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)	
PRIORITA'	1		

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO	Giaveno
BACINO	Ollasio
SOGGETTO REALIZZATORE	Comune di Giaveno


Inquadramento territoriale	Sentiero che dal bersaglio porta alla Vernetta
----------------------------	--

Descrizione intervento	L'intervento prevede il decespugliamento e la manutenzione del sedime del sentiero e decespugliamento nell'area circostante la croce
------------------------	--

COMPUTO METRICO							
Codice E.P.	Voce di E.P.	u.m.	prezzo u.	quantità	importo	% manod.	manodopera
23.A10.C00.005	Manutenzione ordinaria manuale di sentieri e mulattiere con tracciato parzialmente occluso,	m	€ 4,64	600	€ 2.784,00	89,68	€ 2.496,69
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	€ 0,43	625	€ 268,75	80,00	€ 215,00
Totale lavori soggetti a ribasso					€ 3.052,75		€ 2.711,69
Sicurezza							
28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso	m	€ 6,98	10	€ 69,80		
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set	cad	€ 13,90	1	€ 13,90		
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per	cad	€ 11,12	1	€ 11,12		
Totale oneri sicurezza					€ 94,82		
Totale lavori (compreso sicurezza)					€ 3.147,57		€ 2.711,69

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	
Voce	importo
Oneri per la sicurezza	€ 94,82
Manodopera	€ 2.711,69
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 2.806,51

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 3.052,75
di cui manodopera	€ 2.711,69
Oneri per la sicurezza	€ 94,82
IVA 22 % su totale lavori	€ 692,47
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA	€ 3.840,04

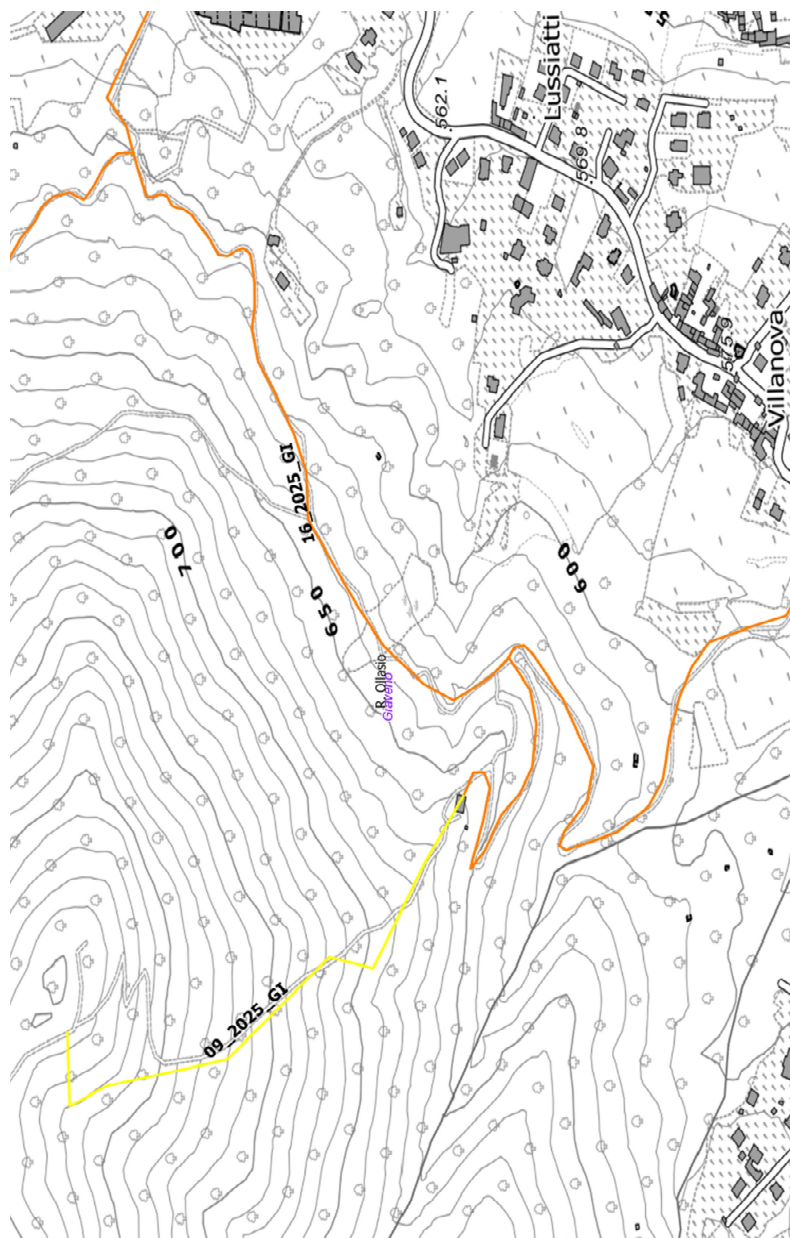

SCHEDA 15_2025_GI

Codice A.T.O.

7

STATO INTERVENTO MO

PRIORITA' 1

manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO Giaveno, Valgioie

BACINO Ollasio

SOGGETTO REALIZZATORE Comune di Giaveno


Inquadramento territoriale Pista che da Rio di Selvaggio porta a Casa Colonnello-Presa Franca e diramazione per località Terre Rosse fin poco oltre il guado sul Rio Tortorello

Descrizione intervento
L'intervento prevede la manutenzione della strada con particolare attenzione alla stabilità delle scarpate, alla regimazione delle acque, alla pulizia di canalette e cunette con tratti di decespugliamento, specie in corrispondenza degli attraversamenti e la realizzazione di eventuali riporti localizzati laddove il fondo presenti buche o cedimenti. Sono inoltre da pulire eventuali tubi, guadi o attraversamenti minori che necessitino di essere puliti, nonchè effettuare il taglio dell'eventuale vegetazione arborea e arbustiva lungo gli alvei attivi dei rii attraversati per circa 20 metri a monte e a valle dell'attraversamento stesso.
Si interverrà percorrendo l'intero sviluppo dei tracciati, pari a 2790 metri circa.

COMPUTO METRICO							
Codice E.P.	Voce di E.P.	u.m.	prezzo u.	quantità	importo	% manod.	manodopera
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	€ 36,39	80	€ 2.911,20	100,00	€ 2.911,20
01.P24.A10.010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 n)	h	€ 110,04	60	€ 6.602,40	35,69	€ 2.356,40
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a ... o con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	€ 0,29	2790	€ 809,10	80,00	€ 647,28
01.P03.B70.005	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione	m³	€ 29,54	25	€ 738,50	-	€ -
01.A21.A20.005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m³	€ 7,46	25	€ 186,50	59,56	€ 111,08
	Totale lavori soggetti a ribasso				€ 11.247,70		€ 6.025,96
Sicurezza							
28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240	m	€ 6,98	20	€ 139,60		
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per	cad	€ 11,12	1	€ 11,12		
	Totale oneri sicurezza				€ 150,72		
	Totale lavori (compreso sicurezza)				€ 11.398,42		€ 6.025,96

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	
Voce	importo
Oneri per la sicurezza	€ 150,72
Manodopera	€ 6.025,96
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 6.176,68

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 11.247,70
di cui manodopera	€ 6.025,96
Oneri per la sicurezza	€ 150,72
IVA 22 % su totale lavori	€ 2.507,65
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA	€ 13.906,07

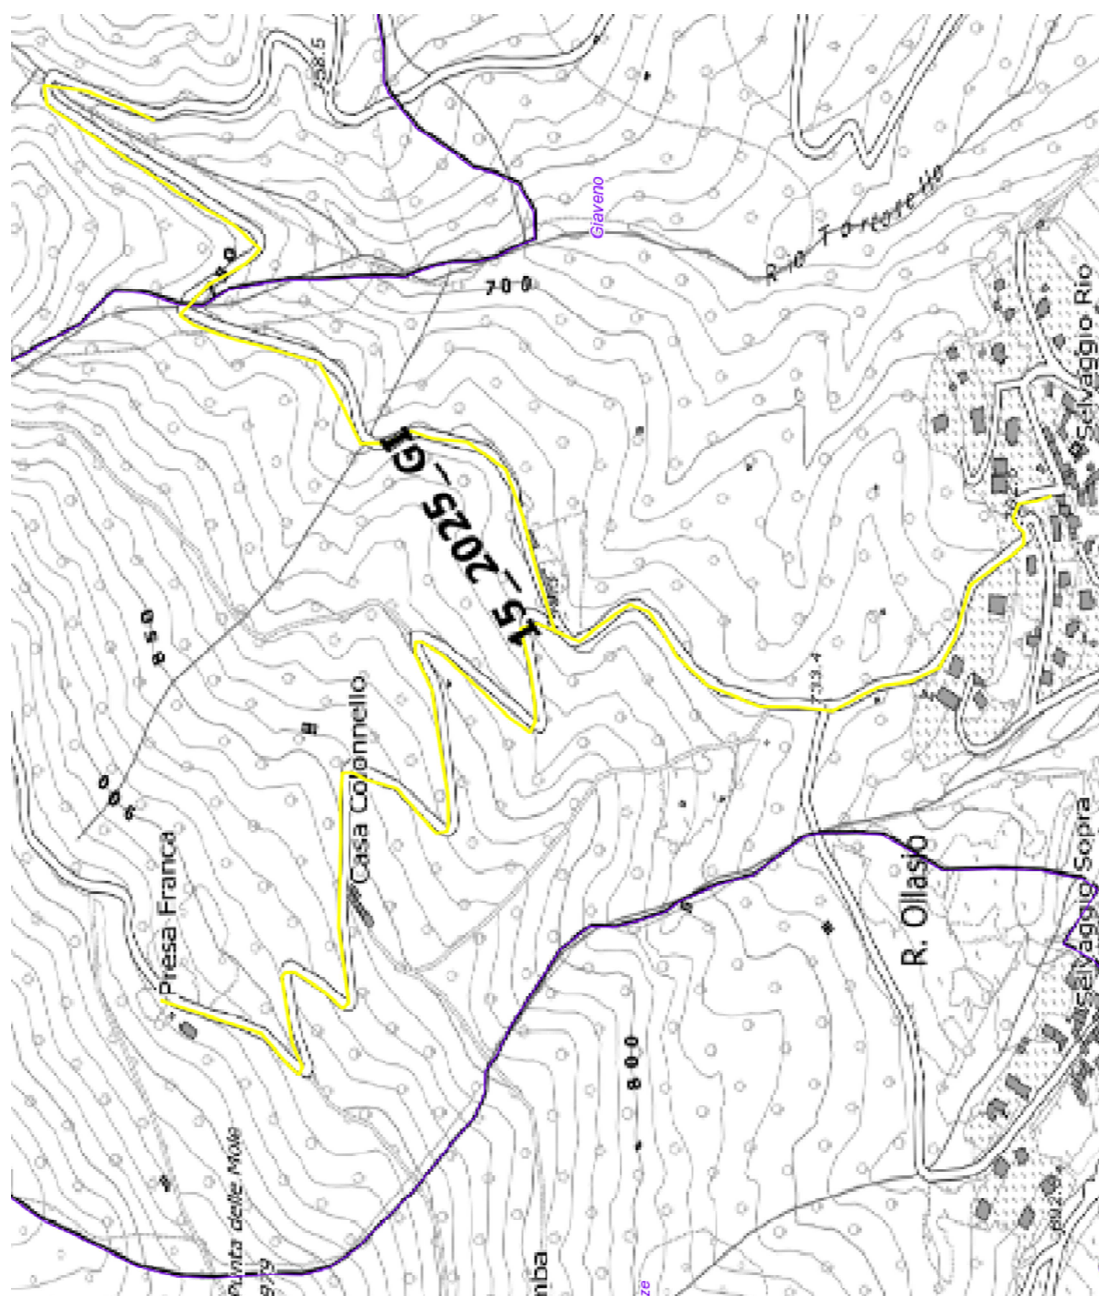

SCHEDA 16_2025_GI

Codice A.T.O.

7

STATO INTERVENTO MO

PRIORITA' 1

manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO Giaveno

BACINO Ollasio

SOGGETTO REALIZZATORE Comune di Giaveno

Inquadramento territoriale Pista non asfaltata Villanova-ex tiro a segno-Giacone-rio senza nome a monte case Molino (confine comunale con Valgioie)

Descrizione intervento
L'intervento prevede la manutenzione della strada con particolare attenzione alla stabilità delle scarpate, alla regimazione delle acque, alla pulizia di canalette e cunette con tratti di decespugliamento, specie in corrispondenza degli attraversamenti e la realizzazione di eventuali riporti localizzati laddove il fondo presenti buche o cedimenti. Sono inoltre da pulire eventuali tubi, guadi o attraversamenti minori che necessitino di essere puliti, nonchè effettuare il taglio dell'eventuale vegetazione arborea e arbustiva lungo gli alvei attivi dei rii attraversati per circa 20 metri a monte e a valle dell'attraversamento stesso.
Si interverrà percorrendo l'intero sviluppo dei tracciati, pari a 2130 metri circa.

COMPUTO METRICO							
Codice E.P.	Voce di E.P.	u.m.	prezzo u.	quantità	importo	% manod.	manodopera
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	€ 36,39	72	€ 2.620,08	100,00	€ 2.620,08
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	€ 56,88	24	€ 1.365,12	69,05	€ 942,62
01.P24.A10.010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 n)	h	€ 110,04	24	€ 2.640,96	35,69	€ 942,56
01.P24.G20.010	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45	h	4,12	32	€ 131,84	-	€ -
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a ... o con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	€ 0,29	4260	€ 1.235,40	80,00	€ 988,32
01.P03.B70.005	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione	m³	€ 29,54	150	€ 4.431,00	-	€ -
01.A21.A20.005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m³	€ 7,46	150	€ 1.119,00	59,56	€ 666,48
	Totale lavori soggetti a ribasso				€ 13.543,40		€ 6.160,05
Sicurezza							
28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240	m	€ 6,98	20	€ 139,60		
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per	cad	€ 11,12	1	€ 11,12		
	Totale oneri sicurezza				€ 150,72		
	Totale lavori (compreso sicurezza)				€ 13.694,12		€ 6.160,05

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	
Voce	importo
Oneri per la sicurezza	€ 150,72
Manodopera	€ 6.160,05
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 6.310,77

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 13.543,40
di cui manodopera	€ 6.160,05
Oneri per la sicurezza	€ 150,72
IVA 22 % su totale lavori	€ 3.012,71
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA	€ 16.706,83

